


Patarimas prieš pradant skaityti instrukciją! Visi norimi veiksmai reguliuojami trimis mygtukais PROG, UP ir DN. Pagrindinės operacijos pasirenkamos PROG mygtuku, joms pradant mirksėti. Tiksliesiems nustatymais naudojami UP ir DN mygtukai.

1. Įstatykite akumuliatorių.	Atidarykite šėryklą ir prijunkite 6v akumuliatorių. Raudoną laidą sukabinkite su teigiamu akumuliatoriaus poliumi, juodą- su neigiamu.	Daugiau informacijos Priede , esančiame apačioje.
2. Nustatykite savaitės dieną.	Spauskite mygtuką PROG tol, kol viršuje esantis MON užrašas pradės mirksėti. Mygtukais UP ir DN nustatykite savaitės dieną. Pastaba: MON - pirmadienis, TUE - antradienis, WED - trečiadienis, THU - ketvirtadienis, FRI - penktadienis, SAT - šeštadienis, SUN - sekmadienis.	

3. Nustatykite laikrodį.

Spauskite mygtuką **PROG**, laikrodžio valandų skaičius turėtų pradėti mirksėti, tuomet mygtukais **UP** ir **DN** nustatykite tikslų valandų skaičių. Dar kartą paspaudę mygtuką **PROG** nustatysite tikslų minučių skaičių. Norėdami užbaigti veiksmą spauskite, taip pat, **PROG** mygtuką.




Pastaba: **AM**- tai laikas po vidurnakčio. **PM**- laikas po vidurdienio.

4. Šėrimo laikų nustatymas.

Nustatę savaitės dieną bei laiką, spauskite mygtuką **DN**. Apačioje esantis užrašas **FEED: 1** turėtų pradėti mirksėti. (Mygtukais **UP** ir **DN** nustatomas norimas šėrimų skaičius per dieną.)



1. Spauskite mygtuką **PROG** ir mygtukais **UP/DN** nustatykite savaitės dieną, kuriai rengiate automatinį šerimų skaičių. Pasirinkę norimą dieną/dienas nustatome pirmąjį šėryklos veikimo laiką, spausdami mygtuką **PROG**. Atliekame tuos pačius veiksmus, kaip 3. skiltyje.

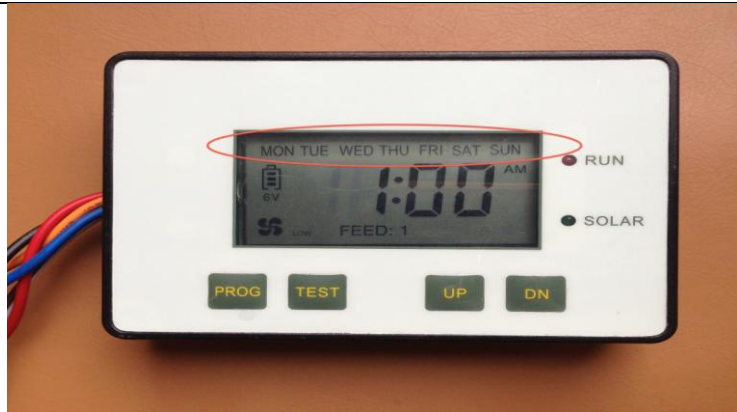

Pastaba:

Yra galimybė nustatyti laiką ir šerimų skaičių dienai, visai savaitei, savaitgaliams ar išjungti šėryklą norimai dienai. Yra įvairi nustatymo galimybė, naudokitės mygtukais **UP/DN**.

2. Nustatykite šėryklos veikimo intensyvumą, spauskite mygtuką **PROG** tol, kol kairėje esantis pavaizduotas sraigtas pradės mirksėti. Mygtukais **UP** ir **DN** nustatysite norimą šėryklos veikimą: **Low**-lengvas, **Med**-vidutinis, **Hi**- stiprus.



3. Spauskite mygtuką **PROG**, tol, kol "0 1s" užrašas pradės mirksėti. Nustatome šėryklos pašaro skleidimo laiką (nuo 1 iki 99 sekundžių) naudodamiesi **UP** ir **DN** mygtukais, pagal norimą pašaro išskleidimo kiekį. Norint grįžti į pradinį ekraną spauskite **TEST** ir **PROG**.



5.	<p>Šeryklos testavimas.</p> <p>Norėdami išbandyti šeryklos veikimą, paspauskite TEST mygtuką ir atsitraukite. Šerykla pradės veikti po 10 sekundžių. Netyčia nuspaudus TEST mygtuką ir norint atšaukti veiksmą, spauskite mygtuką PROG.</p>	
----	---	--

Priedas:

Nr.	1	2	3	4	Galimybė prijungti saulės bateriją	
Detalė	Akumulatorius (+)	Akumulatorius (-)	Variklis (+)	Variklis (-)	Saulės baterija (+)	Saulės baterija (-)
Spalva	Raudona	Juoda	Oranžinė	Mėlyna	Balta	Ruda